


Rodetes Dedini



Acionamento unilateral de moendas

Principais características


- Dentes com perfis especialmente desenhados para garantir elevada resistência de raiz e ampla faixa de regulagem de entrecentros de rolos.
- Fundidos em aço, aliando resistência e tenacidade, além de elevado potencial de têmpera.
- Material compatível com eletrodos de recuperação.
- Os rodetes podem também receber tratamento de têmpera superficial, conferindo elevada resistência ao desgaste dos dentes e dispensando, assim, o uso de eletrodos de recuperação e de revestimento duro.
- Projetados para montagem a frio, em assentos cilíndricos, e fixados aos eixos através de duas chavetas inclinadas, defasadas de 90° ou 120°.

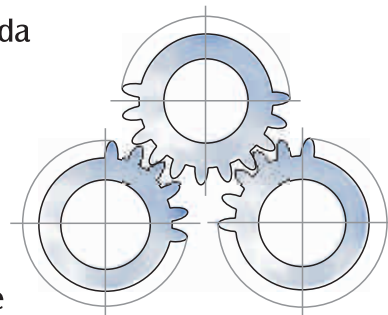

Rodetes Convencionais: com o mesmo material e mesmo padrões de qualidade são produzidos conforme projetos originais, assim como conforme desenhos de terceiros.

- Opcionais:**
- Tratamentos superficiais: à chama, por indução e totalmente a óleo (TTO)
 - Usinagem no fundo dos dentes
 - Flancos dos dentes ajustados com gabarito

Dimensões e Faixas de Utilização

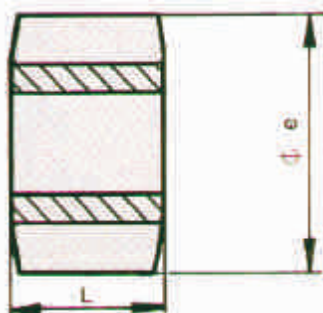

Observações:

1. A seleção do rodete deverá ser feita considerando-se o entre-centro de trabalho e as variações em função da oscilação e ajustes durante a operação.
2. Engrenamento de rodetes com diferentes diâmetros, poderá ocorrer mediante consulta / teste com gabaritos existentes.
3. Rodetes não constantes nesta tabela poderão ser fabricados sob consulta.

Rodetes Dedini

Tabela para seleção de Rodetes Dedini Série UL _____

Bitola	Nº de dentes do Rodete	Largura do Cubo - L (mm)	Ø nominal do furo (mm)	Ø Externo do Rodete (mm)	Faixas e Variações entre Eixos do Rolos	
					Mim	Max
20x36	15	230	255,2	535	456	496
				560	480	540
				590	500	540
				615	524	566
				710	605	655
26x48	15	285	330,5	730	620	672
				745	633	690
				765	650	705
				780	664	725
				800	680	740
				815	693	756
				830	705	765
				850	722	785
				870	740	805
30x48	15	350	381,0	890	755	820
				830	705	765
				850	722	785
30x54	15	350	381,0	870	740	805
				890	755	820
				905	770	840
				935	800	865
				965	821	885
34x54	15	350	381,0	989	840	915
				990	840	915
				1006	858	930
				935	800	865
				965	821	885
34x66	15	440	444,0	990	840	915
				1005	858	930
				1025	870	945
				1040	885	965
				1050	890	950
				1065	910	965
37x66	15	440	444,0	1100	933	1000
				1160	985	1055
				1005	855	925
				1035	883	955
				1065	908	980
37x78	15	470	788	1080	920	1000
				1095	933	1017
				1115	947	1032
				1100	940	1000
				1113	948	1033
				1130	965	1030
				1180	1000	1080
42x78	15	470	788	1202	1025	1105
				1225	1045	1135
				1200	1025	1105
				1225	1045	1135
				1250	1065	1165
				1300	1095	1186
				1342	1137	1220
42x84	15	600	590	1395	1195	1255
				1395	1180	1270
				1335	1139	1217
45x84	15	600	530			
46x90	15	600	620			

Esta tabela se refere aos rodetes mais usados e está sujeita a alterações/complemento sem aviso prévio.



ATENDIMENTO
DE EMERGÊNCIA 24 HORAS



Piracicaba - SP:
Tel.: (19) 3403-3222 Fax: (19) 3403-5444
e-mail: dedini@rgd.com.br

Sertãozinho - SP:
Tel.: (16) 3946-7100 Fax: (16) 3946-7286
e-mail: dedini.sertaozinho@rgd.com.br

Maceió - AL:
Tel./Fax: (82) 3338-1800 / 3338-2605
e-mail: dedini.maceio@rgd.com.br

Jaboatão dos Guararapes - PE:
Tel.: (81) 3452-2099
e-mail: dedini.nordeste@rgd.com.br